







COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

-  **SMONTAGOMME PER SERVIZIO MOBILE**
-  **TYRE CHANGERS FOR ROAD-SIDE SERVICE**
-  **DÉMONTE-PNEUS POUR SERVICE MOBILE**
-  **DESMONTADORA PARA SERVICIO MÓVIL**



## SRS926.MOVI

### COMPACT+LIGHT



### HYDRAULIC TILTING

Smontagomme autocarro retrattile, adatto sia a furgoni chiusi che a furgoni telonati. Ideale per assistenza pneumatici su strada, può operare sia su pneumatici autocarro che agricoli. Azionamenti elettroidraulici. Mandrino idraulico.

*Retractable truck tyre changer suitable for closed vans. Ideal for road-side tyre service, it is suitable for both truck and also for agricultural tyres. Electro-hydraulic movements. Hydraulic chucking table.*

Démonte-pneus PL rétractile, apte soit aux fourgons fermé qui aux fourgons bâchés. Idéal pour assistance pneus sur rue, il peut opérer soit sur pneumatiques PL que agricoles. Actionnements électro-hydrauliques. Mandrin hydraulique.

*Desmontadora para camiones retráctil, ideal para furgonetas cerradas o furgonetas con toldo carrozadas. Perfecta para asistencia de neumáticos en carretera, puede operar tanto con neumáticos para camiones cuanto con neumáticos agrícolas. Movimientos electrohídricos. Plato mandril hidráulico.*

### STAND-BY FUNCTION

Dopo 5 secondi di inutilizzo il motore si spegne.  
*After 5 sec. of no use, the motor turns off.*  
Après 5 secondes sans utilisation le moteur s'éteint.  
*Después de 5 segundos de no utilizo el motor se apaga.*


### HYDRAULIC WHEEL CLAMPING



### MINIMUM CLAMPING Ø 90 mm (3,5")



### MINIMUM HEIGHT 330 mm (13")





HYDRAULIC UP-DOWN MOVEMENT



HYDRAULIC IN-OUT MOVEMENT

## SRS926.MOVI

### QUICK DEMOUNTING



### QUICK MOUNTING




### VARGNAV26TBT



Variante per comandi Bluetooth  
Version with Bluetooth controls

### SRS926.MOVI

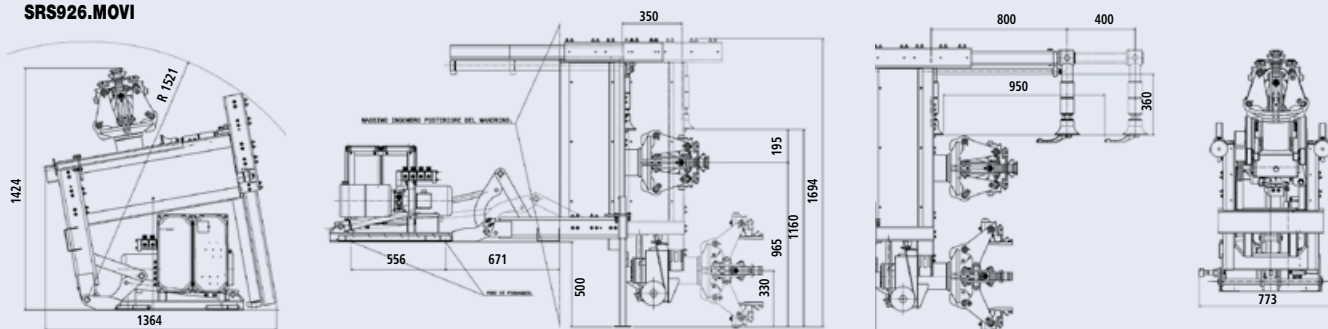

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS		SRS926.MOVI
Motore rotazione mandrino	Chucking unit rotation motor	Moteur rotation mandrin	Motor rotación plato	kW	1,5
Motore centralina	Hydraulic drive unit motor	Moteur de l'unité de contrôle	Motor centralita	kW	2,2
Ø cerchi	Rims Ø	Ø de la jantes	Ø de llantas en pulgadas		11" - 27"
Ø est. ruota ammesso	Max. wheel Ø	Ø de la roue	Ø maximo ext. rueda		1300 mm (51")
Larghezza max. ruota	Max. allowed wheel width	Largeur maxi de la roue	Ancho max. rueda		950 mm (37.4")
Peso	Weight	Poids	Peso		403 kg (888 lbs)
Potenza stallonatore	Bead breaker power	Force du détalonneur	Force du détalonneur	N	16000
Peso max ruota	Max wheel weight	Poids maxi de la roue	Poids maxi de la roue		1200 kg (2645 lbs)
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)		8
Coppia max al mandrino	Max. torque to chuck	Couple max. au mandrin	Par máx al mandril		2200 Nm (1620 FtLbs)

### OPTIONS



G90A6

Morsa per cerchi in lega  
Alu rim clamp



(4 x kit)

G108A2

Protezioni per cerchi in lega  
Alu protection